TROCA DE LÂMPADAS

Naturalmente com o uso do equipamento a lâmpada irá apresentar um desgaste que eventualmente poderá causar sua queima. Esta por sua vez pode ser facilmente trocada de acordo com os passos a seguir:

1- Desparafuse a parte inferior do produto removendo-a.
2- Retire a tampa acrílica frontal.
3- Puxe cuidadosamente a lâmpada para a parte externa ao produto até que seja possível remover os soquetes.
4- Encaixe a nova lâmpada aos soquetes.
5- Empurre delicadamente a lâmpada, já encaixada nos soquetes, para dentro do equipamento.
6- Coloque a tampa acrílica.
7- Encaixe a parte inferior e parafuse-a.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

	1 corpo	2 corpos
Chave liga/ desliga	Duas posições	
Chave seletora de tensão	127 ou 220 V	
Painel	Leitoso translúcido branco	
Material	Metal	
Cor do corpo	Branco	
Dimensões do produto	390 x 95 x 480 mm	780 x 95 x 485 mm
Área visível	368 x 440 mm	757 x 430 mm
Peso	3,7 Kg	6,6 kg
Voltagem	127 ou 220 V (**Bivolt com chave seletora de voltagem**)	
Frequência	50 / 60 Hz	
Potência máxima	30 W	60 W
Reator	1 reator de 2 x 16 W	2 reatores de 2 x 16 W
Garantia	1 Ano	

LIMPEZA DO PRODUTO

1- Desligue o equipamento antes de começar qualquer tipo de limpeza.
2- Faça a limpeza do produto com uma flanela levemente umedecida em água.

ATENÇÃO! NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS E/OU SOLVENTES PARA LIMPEZA.

REV02

Negatoscópios Tomográficos de Metal 1 Corpo ou 2 Corpos

MANUAL DO USUÁRIO

Antes de utilizar o equipamento, leia atentamente as instruções contidas neste manual.

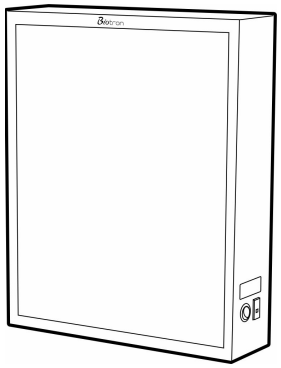

1 Corpo

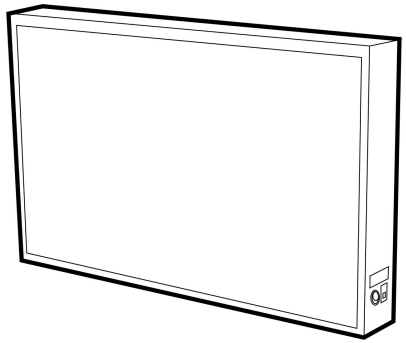

2 Corpos

INTRODUÇÃO

Parabéns, você acaba de adquirir um produto tecnológico e inovador da Biotron!

A ***FAMÍLIA DE NEGATOSCÓPIOS TOMOGRÁFICOS DE METAL*** são equipamentos utilizados por profissionais da área da saúde para visualização de radiografias. Os ***NEGATOSCÓPIOS TOMOGRÁFICOS DE METAL*** desenvolvidos com moderna tecnologia de iluminação que utiliza LED de alto desempenho permitem uma visualização mais uniforme e sem áreas de sombra com baixo consumo de energia.

Biotron

NEGATOSCÓPIOS TOMOGRÁFICOS DE METAL

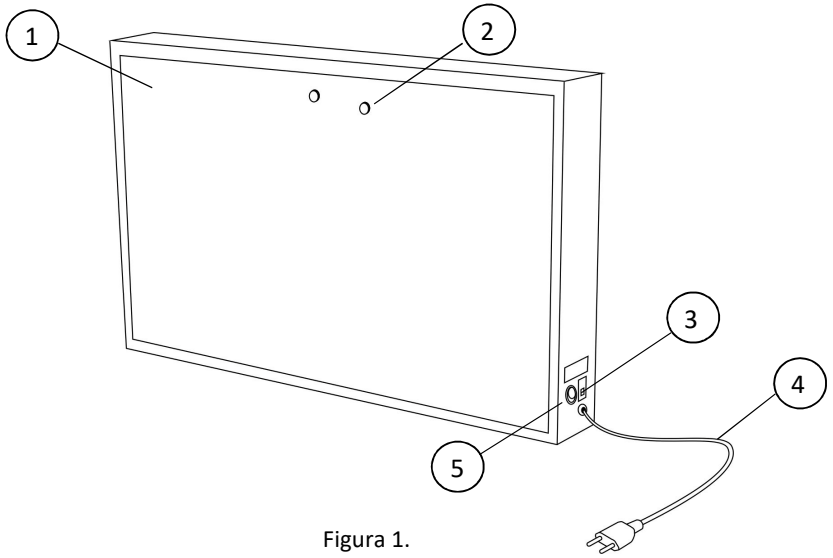

Figura 1.

ACESSÓRIOS E PARTES QUE COMPÕEM O PRODUTO

1- Corpo do produto.
2- Botões eletromagnéticos (**o modelo de 2 CORPOS possui dois botões eletromagnéticos e o de 1 CORPO apenas um**).
3- Chave seletora de voltagem.
4- Cabo de alimentação.
5- Chave liga/desliga.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

1- Painel translúcido.
2- Chave seletora de voltagem 127 ou 220 V.
3- Alta luminosidade com baixo consumo de energia.
4- Alto brilho e ausência de áreas de sombra.
5- Reator eletrônico que proporciona maior durabilidade à lâmpada.
6- Design moderno, inovador, leve e compacto.
7- Fácil instalação e manuseio com sistema inovador de fixação das radiografias por ímãs neodímios (botão eletromagnético).

FIXAÇÃO

1- Com um auxílio de um nível e uma régua, demarque primeiramente os dois pontos na parede que sustentará o produto.
2- Fure a parede nestes pontos e insira posteriormente buchas.
3- Instale pregos ou parafusos de parede que se adequam a abertura dos orifícios.
4- Encaixe o produto nestes parafusos instalados.

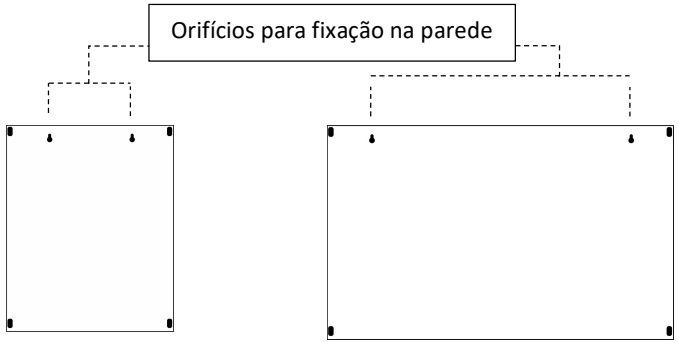

Figura 2. Figura 3.

FUNCIONAMENTO DO PRODUTO

4- Conecte o cabo de alimentação (4) na rede elétrica.

Próximo ao cabo de alimentação conectado ao corpo do produto encontra-se uma chave seletora de voltagem (3) que deve ser alterada conforme a voltagem correta do local de utilização (127 ou 220 V). **Tenha certeza de que a voltagem do equipamento selecionada esteja de acordo com a da rede elétrica. A seleção errada da voltagem pode danificar o equipamento.**	

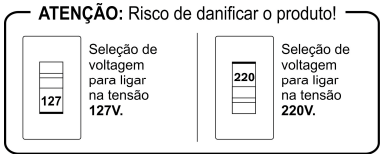

1- Coloque a chave liga/desliga (5) na posição “I” de acionamento.
2- Utilize os botões eletromagnéticos (2) para fixar a radiografia (Figura 4).
3- Para desligar o equipamento posicione a chave liga/desliga (5) na posição “O” de desligamento.



Figura 4.